


Zur automatischen Befüllung geschlossener Heizungsanlagen: die FüllCombi CA 6828 Plus mit doppelter Absperrung und 360° Durchblick



FüllCombi CA 6828 Plus

- schützt Trinkwasser vor Nichttrinkwasser bis einschließlich Flüssigkeitskategorie 3
- zur automatischen Befüllung von geschlossenen Heizungsanlagen mit unbehandeltem Heizungswasser
- ein- und ausgangsseitige Absperrungen
- einfache Wartung
- einstellbarer Druckminderer
- um 360° drehbares Manometer
- Wärmedämmschale

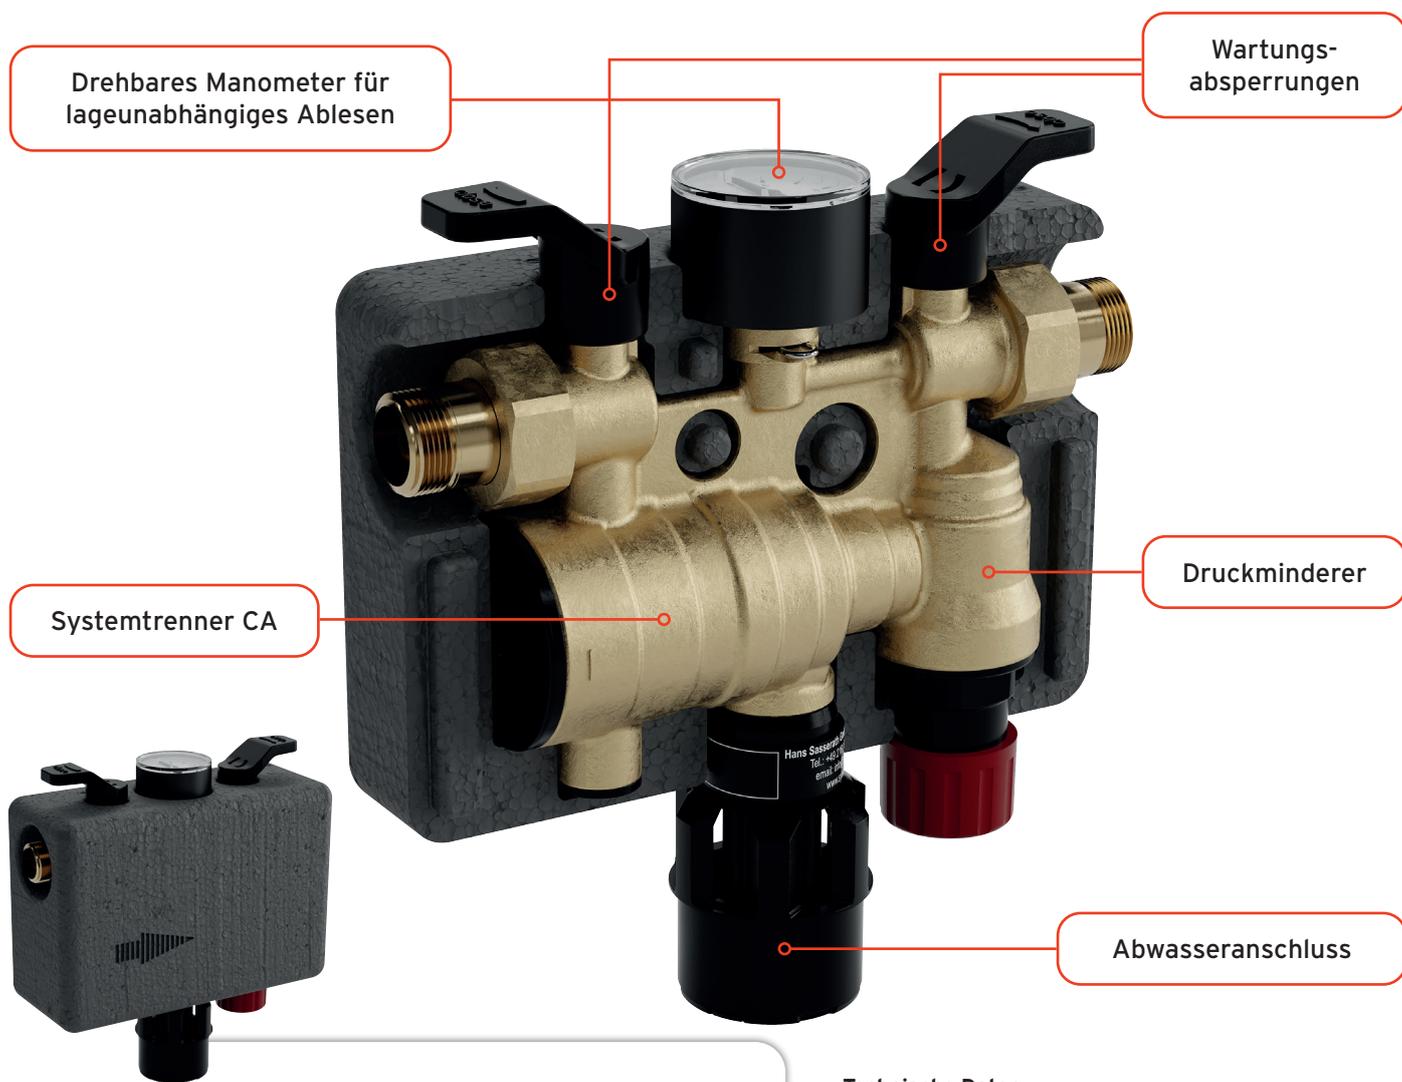

Technische Daten

max. Betriebsdruck	10 bar
max. Betriebstemperatur	30 °C (Eingang) 65 °C (Ausgang)
Medium	Trinkwasser
Füllleistung	1,2 m ³ /h bei Δp 1,5 bar
Ausgangsdruck	1 bis 5 bar (Werkseinstellung 1,5 bar)
Einbaulage	waagrecht, Trichteranschluss unten
Anschlussgröße	DN 15
Werks-Nr.	6828.15.005