

## РЕДУКТОРЫ ДАВЛЕНИЯ SYR

**Это трио от компании SYR держит давление под контролем. Отличительные черты: простая регулировка и картриджная система с долгим сроком службы!**



**Системный подход к вопросу комфорта**

## ЕВРО-РЕДУКТОР 312



- DN 10 - DN 20
- Указатель давления на выходе
- Возможность подключения манометра
- 4 различных присоединения:



Система Tectite®



Внутренняя резьба



Клемм-кольцо



Классическое винтовое соединение


## ТРИ РЕДУКТОРА SYR ДЕРЖАТ ДАВЛЕНИЕ ПОД КОНТРОЛЕМ В ЛЮБОЙ СИТУАЦИИ.

Три редуктора давления SYR надежно удерживают давление на выходе в желаемых пределах. Материалы наивысшего качества гарантируют долгий срок службы. Картридная система SYR делает техническое обслуживание простым и быстрым: все функциональные части объединены в одном картридже, который при сервисном обслуживании может быть извлечен, промыт и заменен без необходимости размонтировать систему. Однажды установленное давление на выходе остается без изменений. Редукторы просты в монтаже и могут быть смонтированы в любом положении.

## РЕДУКТОР ДАВЛЕНИЯ 315



- DN 15 - DN 50
- Указатель давления на выходе
- Возможность подключения манометра
- Винтовое соединение

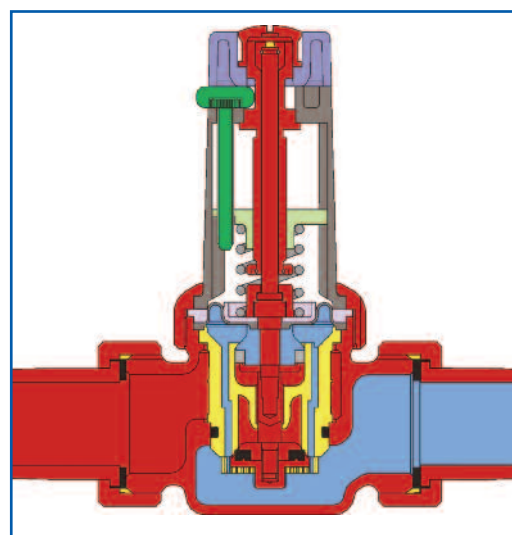

## ФЛАНЦЕВЫЙ РЕДУКТОР 6247

- DN 65 - DN 100
- Возможность подключения манометра для измерения давления на входе и на выходе
- Корпус из оловянно-цинковой бронзы
- Фланцевое соединение



## Технические данные

ДАВЛЕНИЕ НА ВХОДЕ	max 16 бар (Тип 312) max 25 бар (Тип 315 и 6247)
ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДЕ	1,5 – 6 бар, автоматически установлено 4 бара (по запросу возможна установка на 10 бар)
РАБОЧАЯ ТЕМПЕРАТУРА	max 30°C (по запросу - 80°)



Госстандарт России

